


国际化使用

1 国际化使用

1.1 资源维护

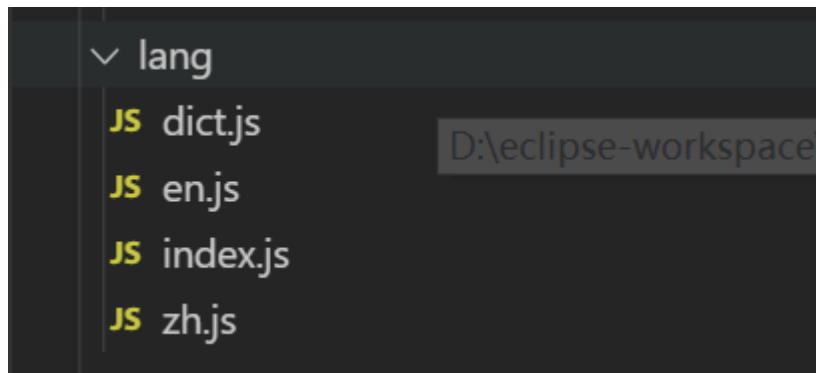

在 src/lang 文件夹中存放着国际化相关的文件

en.js 英文

zh.js 中文

dict.js veeValidate 验证框架的国际化资源（中英文）

index.js vue-i18n 的初始化实例


1.2 国际化资源使用示例

1.2.1 Dom 中 使用

```
{{${t('login.welcome2Login')}}}
```

1.2.2 Script 中的使用

```
this.$t('selectLang.switchLangMsg')
```

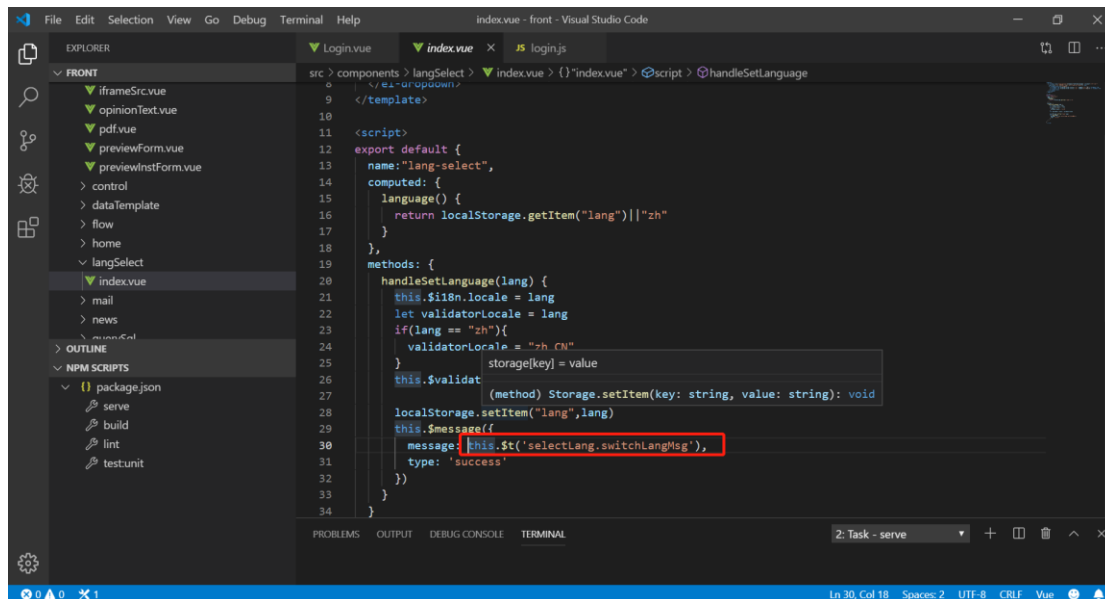

1.2.3 Js 中使用

```
导入 import i18n from '@/lang/index.js';

console.log(i18n.t("login.login"));
```

1.2.4 表单验证提示信息使用国际化

可以参考 approvalItemAdd.vue 页面

```
<el-form-item label="常用语:" prop="expression" :class="{ 'is-error': errors.has('expression') }">
  <el-input v-model="form.expression" name="expression" v-validate="'required'"></el-input>
  <span v-if="errors.has('expression')" class="el-input__suffix"><span class="el-input__suffix-inner"><!--></span><i
class="el-input__icon el-input__validateIcon el-icon-circle-close"></i></span>
  <div class="el-form-item__error" v-if="errors.has('expression')">{{errors.first('expression')}}</div>
</el-form-item>
```

```
this.$validator.validateAll().then((result)=>{
  if(result){
    this.form.type = 4;
    this.$store
```

```

        .dispatch("approvalItem/approvalItemSave", this.form)
        .then(res => {
            this.$router.go(-1);
        });
    }else {
        return false;
    }
});

```

2 安装 vue-i18n

cnpm install --save vue-i18n

```

PS D:\eclipse-workspace\shenjiaosuo_dev2\shenjiaosuo\web\src\main\webapp\front> cnpm install --save vue-i18n
√ Installed 1 packages
√ Linked 0 latest versions
√ Run 0 scripts
√ All packages installed (1 packages installed from npm registry, used 736ms(network 732ms), speed 17.44kB/s, jsd
tarball 0B)
PS D:\eclipse-workspace\shenjiaosuo_dev2\shenjiaosuo\web\src\main\webapp\front> cnpm install

```

```

package.json > {}dependencies
17     "nprogress": "0.2.0",
18     "v-runtime-template": "1.5.2",
19     "vee-validate": "2.1.7",
20     "vue": "2.5.21",
21     "vue-area-linkage": "5.1.0",
22     "vue-i18n": "^8.14.0",
23     "vue-pdt": "4.0.6",
24     "vue-print-nb": "1.0.3",
25     "vue-quill-editor": "3.0.6",
26     "vue-router": "3.0.1",
27     "vuex": "3.0.1"
28 },

```

3 cnpm run build 编译

打包完成后会生成 dist 的文件夹，里面存的是编译文件

```
PS D:\eclipse-workspace\shenjiaosuo_dev2\shenjiaosuo\web\src\main\webapp\front> cnpm run build  
> dh@0.1.0 build D:\eclipse-workspace\shenjiaosuo_dev2\shenjiaosuo\web\src\main\webapp\front  
> vue-cli-service build  
  
- Building for production...
```

4 启动服务命令： **cnpm run serve**

```
PS D:\eclipse-workspace\shenjiaosuo_dev2\shenjiaosuo\web\src\main\webapp\front> cnpm run serve  
> dh@0.1.0 serve D:\eclipse-workspace\shenjiaosuo_dev2\shenjiaosuo\web\src\main\webapp\front  
> vue-cli-service serve  
  
INFO Starting development server...
```